



# FLECTO

## TRABATTELO PIEGHEVOLE



**MINIMO INGOMBRO  
E APERTURA RAPIDA**



**STABILE QUANDO LAVORI  
COMPATTO QUANDO LO TRASPORTI**

# TRABATTELO PIEGHEVOLE

## PROFESSIONALE IN ALLUMINIO




# Flecto PRO



FX002FL



D.Lgs. 81/08



2,93 m



### DOPPIO PIANO DI LAVORO

Pianali (1,47x0,35 m, 1,47x0,25 m) in legno rivestito **Eurodeck antiscivolo**, sostenuto da una struttura ad incastro perfetto ai pioli.



### RUOTE DA CANTIERE portata 200kg

Quattro ruote **con freno**, per un facile spostamento e blocco in sicurezza. Diametro **125 mm**.



### CHIUSURA SICURA

Laccetto con clip che lega i tronchi del trabattello

Cod.	Pioli per campata	L x P m	m	H m	H m	m
FX002FL	6	1,46x0,64	1,47x0,35 1,47x0,25	0,93	1,95	2,93

## APERTURA SEMPLICE E VELOCE

### SENZA VITI, SENZA SFORZO



### COMPATTO DA CHIUSO

Quando chiuso, ingombro ridotto. Solo 22 cm!



### PREASSEMBLATO

Nessuna perdita di viterie. Fornito preassemblato, con piano di lavoro e parapetti inclusi!



### STABILE

Apertura completa, fissaggio dei parapetti e dei piani. Pronto all'uso!



## INGOMBRO RIDOTTO



# TRABATTELO PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO

## Flecto



FX001FL



D.Lgs. 81/08



2,91 m







### RUOTE portata 150kg

Quattro ruote **con freno**, per un facile spostamento e blocco in sicurezza. Diametro **100mm**.



### PIANO DI LAVORO UNICO


Pianale (1,47x0,60 m) in legno Multistrato di Pino Radiata FSC, sostenuto da una struttura ad incastro perfetto ai pioli.

						
<b>Cod.</b>	Pioli per campata	m	m	m	m	m
FX001FL	6	1,46x0,64	1,47x0,60	0,91	1,93	2,91

## SISTEMA FAST&LOCK
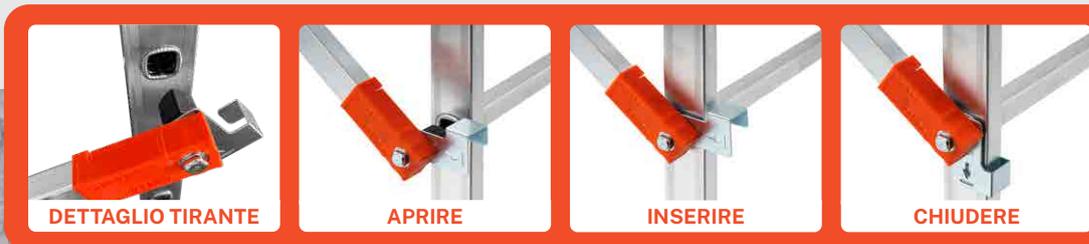
### TIRANTI DI SICUREZZA

Tiranti premontanti (in tubo rettangolare, profilo 34x22 mm), con funzione di protezione dell'utilizzatore del trabattello e sostegno della struttura.



**SISTEMA DI CHIUSURA**  
BREVETTATO, RAPIDO E SICURO

# EXPO NEGOZIO TRABATTELLO PIEGHEVOLE CON DIDATTICA



## ESPOSIZIONE PRODOTTO

Prodotto da esposizione scontato.  
Posizionato in un punto strategico del negozio o dell'area espositiva

## DIDATTICA ESPLICATIVA

Focus sui dettagli che caratterizzano e rendono unico questo prodotto



1

### FAST&LOCK

Sistema brevettato di bloccaggio dei tiranti a innesto e chiusura rapida. Chiusura del gancio che ha anche funzione di trattenuta, per ulteriore sicurezza anti-sfilo laterale

2

### APERTURA SEMPLICE E VELOCE

Prodotto fornito pre-assemblato, con piano di lavoro e parapetti inclusi. All'apertura completa, fissare i parapetti e i piani e il prodotto è pronto all'uso!

3

### MADE IN ITALY E CERTIFICATO

Prodotto ideato, progettato e fabbricato in Italia, seguendo il Decreto Legislativo italiano 81/08 "Testo unico sulla sicurezza".

DISPONIBILE  
DA OTTOBRE

## CAMPAGNA DI LANCIO PRODOTTO

## PRODOTTO MADE IN ITALY PROGETTATO, REALIZZATO E FABBRICATO IN ITALIA



- Alluminio proveniente da fornitori italiani: **controllo diretto della qualità della materia prima;**
- Fabbricazione in sede: **supervisione continua delle fasi di assemblaggio;**
- Test finali interni: **standard tecnici elevati**



GIERRE srl a socio unico

Via 1° Maggio, 1 e 6  
23854 Olginate (LC) ITALIA  
Tel. +39 0341 681014

[www.gierrescale.com](http://www.gierrescale.com)



Azienda con Sistema  
di Gestione Qualità  
certificato secondo la norma  
UNI EN ISO 9001:2015